



Karta katalogowa oprawy ERGEN 428S

PKWiU 31.50.25-43.19



PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa zwieszana o rozsyłe światłości bezpośrednio-pośrednim, do oświetlania wnętrz biurowych, sal konferencyjnych, urzędów oraz wnętrz użyteczności publicznej, itp.
- przeznaczona do czterech świetlówek liniowych T5 (średnica 16mm) o mocy 28W
- wyposażona w elektroniczny układ stabilizacyjno-zapłonowy oraz w elektroniczny układ ściemniający
- przystosowana do montażu na zwieszakach linkowych o długości 1000 mm (dostarczanych w komplecie z oprawą)



BUDOWA. DANE TECHNICZNE


- konstrukcja z kształtowników aluminiowych, malowanych proszkowo
- osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy



- dwa klosze górne z polimetakrylanu metylu, kierujące część światła w górną półprzestrzeń
- klosz dolny z polimetakrylanu metylu, kierujący światło w dolną półprzestrzeń bezpośrednio na płaszczyznę roboczą

- boczki z tworzywa sztucznego (ABS)

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

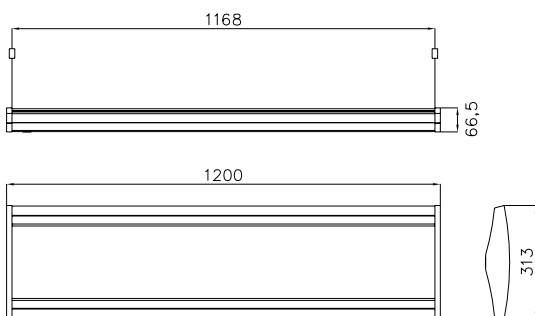

- napięcie zasilania	230V
- pobór mocy	128W
- współczynnik mocy	0,98
- klasa ochronności	I
- stopień ochrony	IP 20
- trzonek lampy	G5
- masa	4,68kg
- sprawność świetlna	57,1%

WYKRES ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

