



Karta katalogowa oprawy LUMINA OKW1-218, kl.sat., b/k

PKWiU 31.50.25-32.91



PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa wewnętrzna z kloszem, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu
- przeznaczona do dwóch świetlówek liniowych T8 (średnica 26mm) o mocy 18W
- wyposażona w statecznik magnetyczny, bez kompensacji mocy biernej
- przystosowana do montażu bezpośrednio do podłoża o normalnej palności oraz na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) (zakupionych dodatkowo)




BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- podstawa z blachy stalowej malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz podstawy oprawy
- klosz z polimetakrylanu metylu, satynowany (efekt „szkła mrożonego”)
- boczki z białego poliwęglanu


- napięcie zasilania	230V
- pobór mocy	43W
- współczynnik mocy	≤ 0,50
- klasa ochronności	I
- stopień ochrony	IP 20
- trzonek lampy	G13
- masa	1,65kg
- sprawność świetlna	63,1%

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

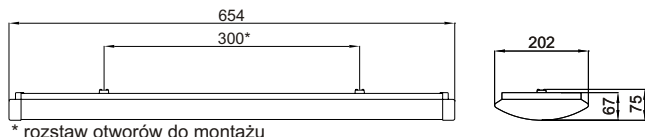

WYKRES ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

1 dz. = 20cd/1000lm

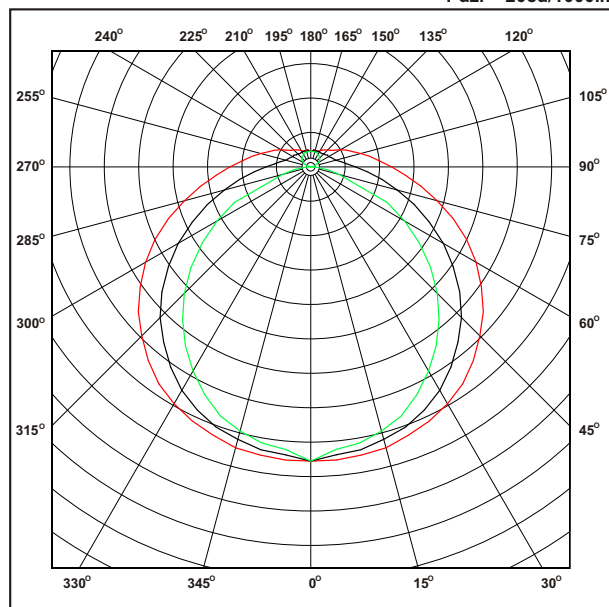

0.0° - 180.0° 45.0° - 225.0° 90.0° - 270.0°