

Karta katalogowa oprawy PIANO NEW OSS 155 (biała)



PKWiU 31.50.25-32.91

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA


- oprawa przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, wykładowych, biur, urzędów, galerii itp.
- do jednej świetłówki DULUX L55W
- przystosowana jest do montażu w suficie podwieszanym typu OWA lub podobnym o module 600x600mm
- oprawa wyposażona jest w elektroniczny układ stabilizacyjno-zapłonowy, co zapewnia: szybki zapłon bez migotania, pracę bez szumu i efektów stroboskopowych, natychmiastowe wyłączenie uszkodzonej lampy, niskie koszty konserwacji dzięki dużej trwałości lamp i mniejszej częstotliwości ich wymiany



odbłyśnik z blachy stalowej malowanej na biało

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

- zasilacz w formie listwy montażowej z zamontowanym osprzętem elektrycznym
- odbłyśnik z blachy malowanej białej, zamknięty dwoma boczka
- osłona świetłówki z blachy perforowanej (kolor biały lub aluminium) lub jako klosz z PMMA typu frost

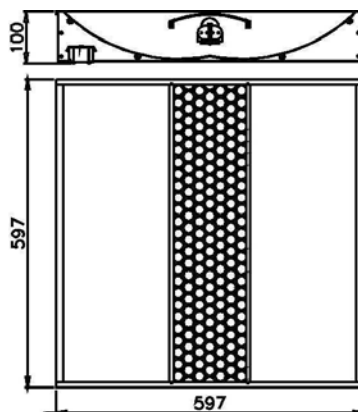


- napięcie zasilania	230 V
- pobór mocy	59 W
- współczynnik mocy	0,98
- klasa ochronności	I
- stopień ochrony	IP20
- masa	2 kg
- sprawność świetlna	0.60


LICZBA OPRAW W POMIESZCZENIU (wsp. zapasu 1,3)

Wysokość pom.(m)	E (lux)	Powierzchnia pomieszczenia(m ²)			
		20(4x5)	30(5x6)	60(6x10)	
2,5	200	4,9	6,2	10,7	
	300	7,4	9,3	16,3	
3	200	6,2	7,6	12,4	
	300	9,2	11,4	18,8	
3,5	200	8,1	8,8	14,5	
	300	11,7	13,7	21,9	

Schemat połączeń elektrycznych

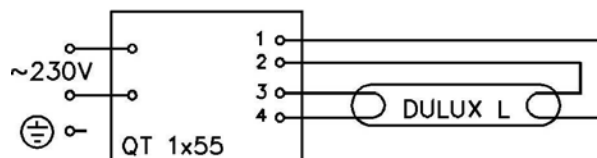

Krzywe luminancji granicznych oprawy

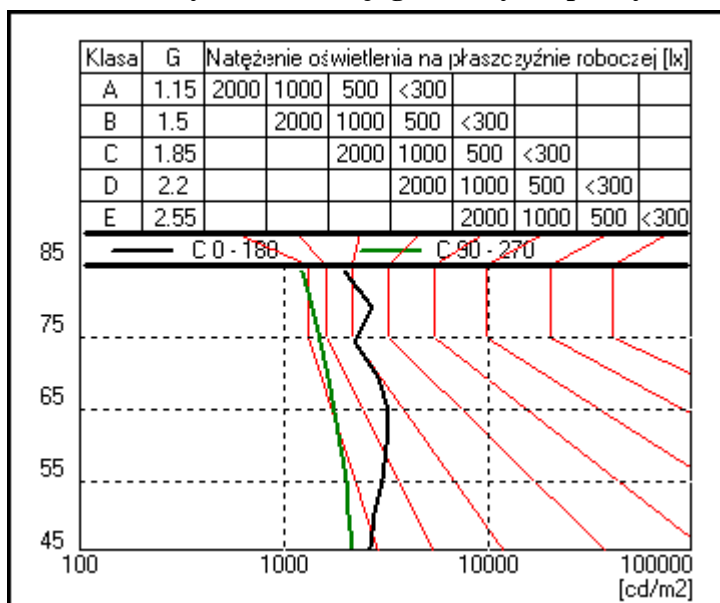

Wykres światłości kierunkowej oprawy

