

Karta katalogowa oprawy PIANO NEW OSS 255



PKWiU 31.50.25-32.91


PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa przeznaczona jest do oświetlania pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, wykładowych, biur, urzędów, galerii itp.
- do dwóch świetlówek DULUX L55W
- przystosowana jest do montażu w suficie podwieszanym typu OWA lub podobnym o module 600x600mm
- oprawa wyposażona jest w elektroniczny układ stabilizacyjno-zapłonowy, co zapewnia: szybki zapłon bez migotania, pracę bez szumu i efektów stroboskopowych, natychmiastowe wyłączenie uszkodzonej lampy, niskie koszty konserwacji dzięki dużej trwałości lamp i mniejszej częstotliwości ich wymiany



BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

- zasilacz w formie listwy montażowej z zamontowanym osprzętem elektrycznym
- odbłyśnik z blachy aluminiowej, zamknięty dwoma boczka
- osłona świetlówki z blachy perforowanej (kolor biały lub aluminium) lub jako klosz z PMMA typu frost

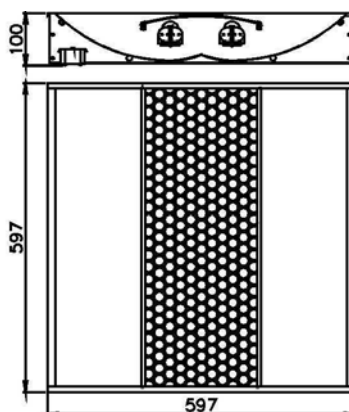


- napięcie zasilania	230 V
- pobór mocy	117 W
- współczynnik mocy	0,98
- klasa ochronności	I
- stopień ochrony	IP20
- masa	2,3 kg
- sprawność świetlna	0.52


LICZBA OPRAW W POMIESZCZENIU (wsp. zapasu 1,3)

Wysokość pom.(m)	E (lux)	Powierzchnia pomieszczenia(m ²)		
		20(4x5)	30(5x6)	60(6x10)
2,5	200	3,3	4,2	7,2
	E _{min} /E _c =0.65	300	5,0	6,3
3	200	4,2	5,2	8,4
	E _{min} /E _c =0.7	300	6,2	7,7
3,5	200	5,5	5,9	9,8
	E _{min} /E _c =0.75	300	7,9	9,2

Schemat połączeń elektrycznych

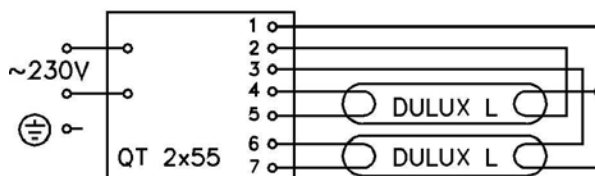

Krzywe luminancji granicznych oprawy

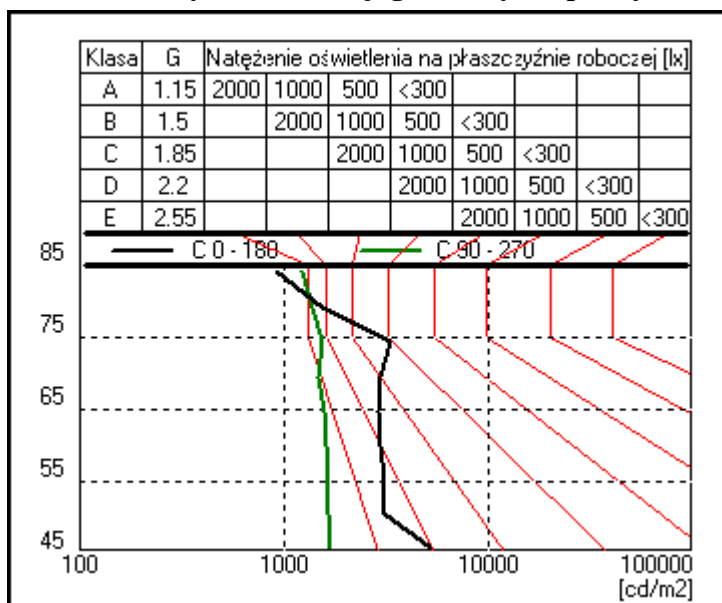

Wykres światłości kierunkowej oprawy

