Karta katalogowa oprawy RAPID 214PPE

PKWiU 31.50.25-32.91

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa rastrowa natynkowa lub zwieszana do oświetlania sal komputerowych, konferencyjnych, wykładowych, biur, urzędów i innych pomieszczeń użyteczności publicznej
- przeznaczona do dwóch świetlówek liniowych T5 (średnica 16mm) o mocy 14W, z trzonkiem G5
- przystosowana do montażu bezpośrednio do podłoża o normalnej palności lub na zwieszakach linkowych: zasilającym ZL-1Z i nośnym ZL-1N (zakupionych dodatkowo)
- istnieje możliwość montażu opraw w linie świetlne za pomocą specjalnych elementów systemu RAPID i zestawu przyłączeniowego TWL-R18 RAPID (zakupionych dodatkowo)
- wyposażona w elektroniczny układ stabilizacyjno-zapłonowy

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy



Raster PP

- raster paraboliczny zamknięty z polerowanej blachy aluminiowej o bardzo wysokiej czystości, poprzeczki rastra paraboliczne
- raster mocowany do obudowy za pomocą sprężyn

- napięcie zasilania	230V
- pobór mocy	34W
- współczynnik mocy	0,97
- klasa ochronności	I
- stopień ochrony	IP 20
- masa	1,25kg
- sprawność świetlna	70,9%

WYMIARY GABARYTOWE (mm)



* rozstaw otworów do montażu

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

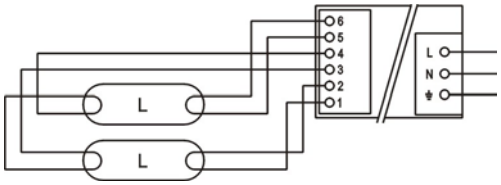

ELEMENTY SYSTEMU RAPID

umożliwiające łączenie opraw w linie świetlne



łącznik prosty RAPID W2



łącznik z reflektorem RAPID W2R

przepust kabli PK-1Z, zatrzaskowy

WYKRES ŚWIATOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

1 dz. = 50cd/1000 lm

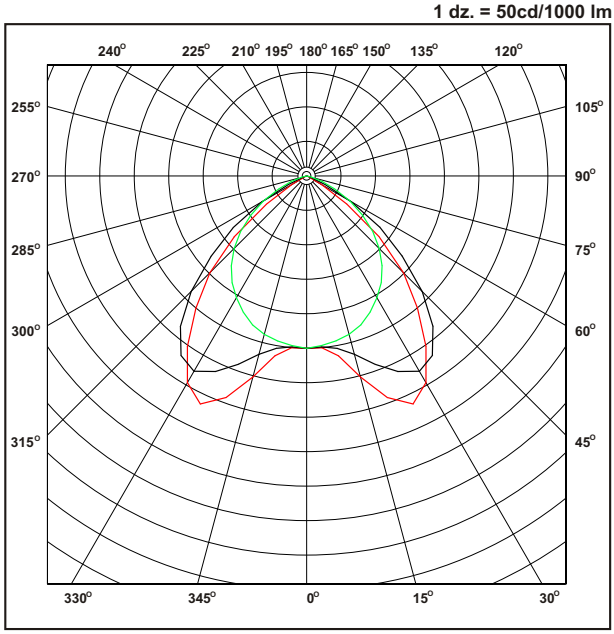

0.0° - 180.0° 45.0° - 225.0° 90.0° - 270.0°